



CUVES PFV OVALES ÉQUIPÉES SUR REMORQUE ROUTIÈRE

Remorque routière conçue pour rouler jusqu'à 80 km/h maximum, homologuée CE

- ♦ Cuve PFV ovale (voir descriptif page 208)
- ♦ Cuve équipée de cloisons anti-vagues
- ♦ Essieu freiné avec suspension, attelage fixe à boule, roue jockey pour manipulation à vide, système d'éclairage et plateau basculant
- ♦ Freinage à inertie avec système recul-matic (type caravane) et frein parking
- ♦ Document d'immatriculation fourni
- ♦ Même équipement arrosage que "Cuves PFV ovales équipées sur plateau" pages 228 - 229

Tuyau, pomme-lance et support tournant pour dévidoir en option (voir accessoires page 231)



Version thermique



Version électrique




Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	PTAC en kg	Essieu	Référence
Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 600 litres version électrique	327 x 163 x 143	300	900	Simple	90240E
Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 1 000 litres version électrique	388 x 187 x 143	450	1 500	Double	90241E
Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 1 500 litres version électrique	450 x 177 x 184	911	2 600	Double	90242E
Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 2 000 litres version électrique	450 x 177 x 218	926	3 000	Double	90243E
Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 600 litres version thermique	327 x 163 x 143	300	900	Simple	90240
Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 1 000 litres version thermique	388 x 187 x 143	450	1 500	Double	90241
Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 1 500 litres version thermique	450 x 177 x 184	911	2 600	Double	90242
Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 2 000 litres version thermique	450 x 177 x 218	926	3 000	Double	90243

DÉVIDOIRS POUR TUYAUX ET SUPPORTS



Désignation	Référence
1 Dévidoir simple pour 25 m de tuyau DN 19 avec support fixe	94355
2 Support tournant pour dévidoir simple	94352
3 Dévidoir automatique avec 25 m de tuyau DN 19	9435AC
4 Support tournant pour dévidoir automatique	94353

POMME-LANCES

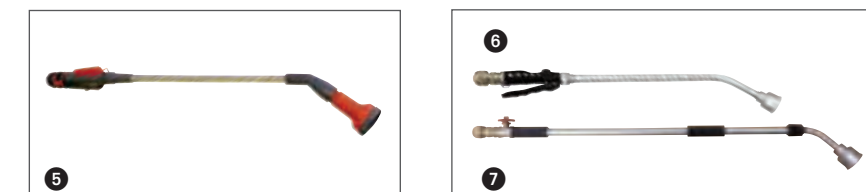


Désignation	Référence
5 Pomme-lance 60 cm Gardena® avec raccord rapide mâle	10598
6 Pomme-lance 60 cm avec raccord rapide pour tuyau DN 19	9224
7 Pomme-lance réglable 60 à 160 cm avec raccord rapide pour tuyau DN 19	9405

POMPES



Désignation	Poids en kg	Référence
8 Groupe Motopompe électrique 12 V, 20 A, débit 30 l/min, interrupteur de commande, câble 4 m avec pinces croco	4,3	90670C
9 Groupe Motopompe thermique HONDA WX 10, débit 130 l/min	6,1	9644
Groupe Motopompe thermique HONDA WX 15, débit 240 l/min	9	9645
10 Groupe Motopompe thermique ROBIN, débit 270 l/min	16	9685

TUYAUX ARROSAGE

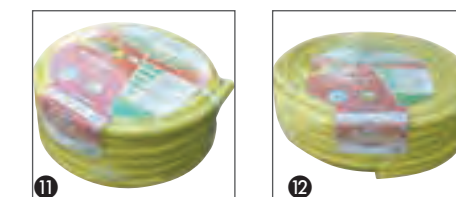

Désignation	Référence
11 Tuyau 25 m en DN 19	9223C
12 Tuyau 50 m en DN 15	92231

CLOISONS ANTI-VAGUES POUR CUVES PFV OVALES



Désignation	Référence
Cloisons anti-vagues pour cuves PFV montées sur véhicule roulant jusqu'à 80 km/h	Cuves jusqu'à 1 500 litres (1 paire) 9085 Cuves 2 000 et 3 000 litres (1 paire) 9086 Cuves 4 000 et 5 000 litres (1 paire) 9022