


CM226 – 2 roues motrices


CMX227 – 4 roues motrices débrayables



RAYON DE BRAQUAGE INÉGALÉ ET RAPPORT POIDS/PUISSANCE EXCEPTIONNEL POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES.

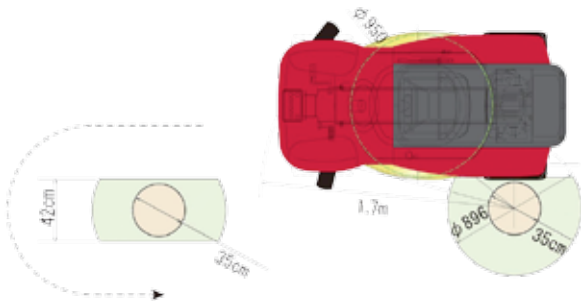

Roues avant pivotant à un angle de 75° et blocage des roues arrières.

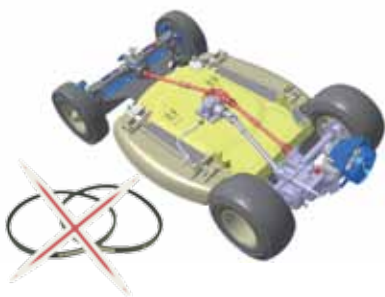

Transmission par cardan



Dénivelés jusqu'à 25° (4WD)

CM226 - CMX227	
Motorisation	ROBIN SUBARU EH65 DS - Bicylindre
Puissance	22 CV
Cylindrée	653 cm <sup>3</sup>
Type de lames	Couteaux mobiles réversibles
Rendement moyen - selon conditions	7300 m <sup>2</sup> /h
Réservoir refroidissement huile	5 litres
Transmission	Hydrostatique - 2 gammes
Vitesse	Rapide 0 à 13,8 km/h Lente 0 à 7,7 km/h
Blocage de différentiel	Oui
Carburant	Essence
Réservoir carburant	20 L
Largeur de coupe	97,5 cm
Entraînement lames	Cardan
Hauteur de coupe	0 à 15 cm (21 paliers)
Rayon de braquage	1,8 m
Poids	330 kg / 350 kg
Dimensions (L x l x H)	1997 x 1050 x 860 mm