

1	Guidon avec revêtement anti-dérapant réglable en hauteur
2	Manette de réglage du débit avec système de blocage
3	Trémie en PE
4	Roues gonflables profil neige
5	Défecteur
6	Béquille escamotable
7	Zone d'épandage possible
8	Limiteur d'épandage réglable en hauteur
9	Couverture trémie en option
10	Grille de protection agitateur amovible

Désignation	Contenance en litres	Largeur d'épandage	Dimensions en cm						Poids en kg	Référence
			a	b	c	d	e	f		
Épandeur SW20 C	20	Jusqu'à 4 m	92	50	90	36	35	30	9	10642
Épandeur SW35 C	35	Jusqu'à 4 m	92	50	90	52	45	30	10	10643

RÉSERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène
Épaisseur matières	2 mm
Produits admissibles	Sel, sable, granulats
Densité produit maxi admissible	1,3 kg / dm <sup>3</sup>
CADRE	
Matériaux employés	Polyester armé de fibre de verre, guidon en acier inox
Réglage débit	Oui
Réglage épandage	Oui, en largeur
Largeur maxi d'épandage	Jusqu'à 4 m
ENSEMBLE	
Conditions de stockage	Rincer à grandes eaux avant stockage



## EPANDEURS COMPOSITE SÉRIE C


### Fonctionnel

- ◆ Châssis composite de haute qualité garantissant une longue durée de vie du matériel
- ◆ Roues gonflables avec pneumatique profil neige
- ◆ Trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion
- ◆ Réglage progressif et précis du débit par manette
- ◆ Guidon en acier inox, position réglable
- ◆ Trémie avec grille de protection
- ◆ Béquille escamotable
- ◆ Limiteur d'épandage ajustable en hauteur
- ◆ Renvoi d'angle avec pignons en acier

Granulométrie < 5 mm

Livré pré-monté

Utiliser du sel sec (classe d'humidité 1 selon norme NF P98-180)

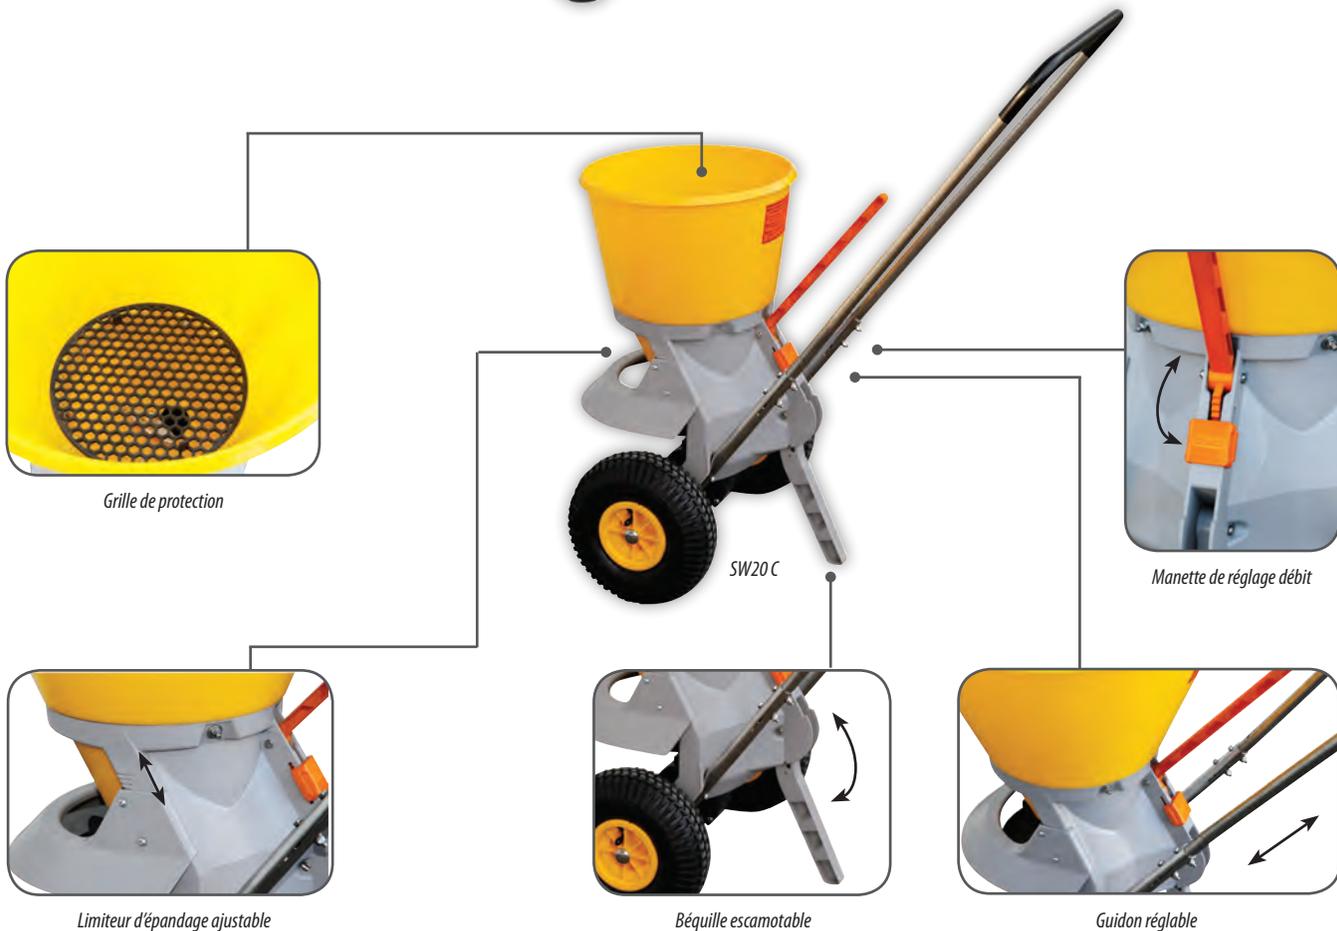

### Désignation

### Contenance en litres

### Largeur d'épandage en m

### Poids en kg

### Référence

Épandeur SW20 C	20	Jusqu'à 4 m	9	10642
Épandeur SW35 C	35	Jusqu'à 4 m	10	10643

## ACCESSOIRES

### Désignation

### Référence

Couverture trémie pour SW20 C	7884
Couverture trémie pour SW35 C	7885
Agitateur spécial pour vrac difficile (sel ou sable humide), pour épandeurs SW20 C et SW35 C	<b>NOUVEAU</b> 10998